






Skatepark Stříbro

Specifikace překážek:



SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

Půdorys a bokorys:

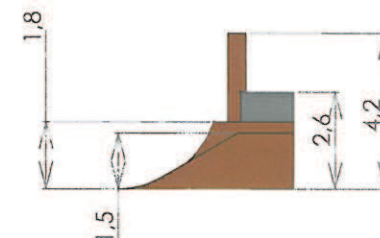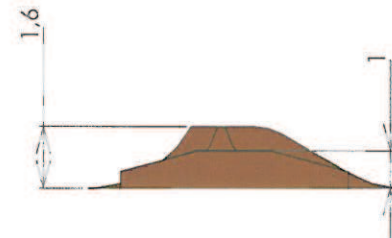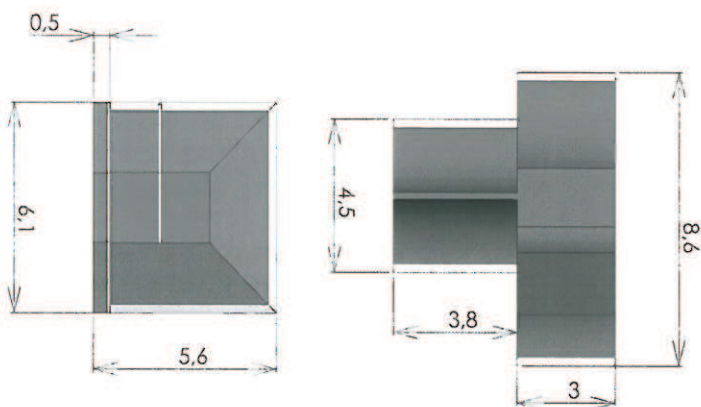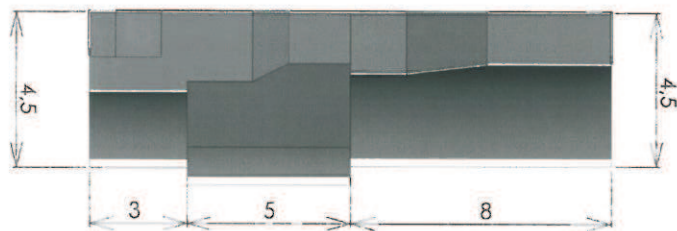

Konstrukce překážek:

Konstrukce překážek bude z dřevěných trámů min 6x12cm nebo ocelových profilů min 40x40mm, pokrytá příčně roštem z dřevěných fošen bez mezer a speciálním povrchem síly min. 8mm. Překážky budou opatřeny 60 mm kopinky. Dřevo bude impregnováno proti plísním, kovové prvky budou žárově pozinkovány.

Boční a zadní stěny překážek budou zakrytovány vodovzdornou překližkou síly min. 12 mm s nezbytnými větracími otvory

Materiál jezdového povrchu překážek je zásadní pro výslednou užitnou hodnotu celé stavby, musí být vysoce kvalitní a odpovídající potřebám jezdců na skateboardech, in-line bruslích, bmx kolech a koloběžkách: např. skatesmart nebo skatelite.

- tvrdost, pružnost a ostatní mechanické vlastnosti příznivé pro vysoký odraz jezdce
- grip – deska nebude hladká a lesklá, bude opatřena jemným gripem kvůli ideální adhezní vlastnosti
- materiál povrchu, potažmo celá překážka musí být při jezdě tichý
- materiál musí být odolný vůči všem druhům počasí a proti opotřebení grindováním např. stupačkami bmx kol
- jako materiál povrchu se nepřipouští plech ani překližka ani jiné méně vhodné náhražky určené prvotně k jinému účelu.
- **Dodavatel předloží vzorek jezdového povrchu a min. 3 referenční zakázky kde byl tento materiál použit**

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku

OZNAČENÍ: 1

MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:


1. Rozjezdový rádius dvouúrovňový

POPIS:

Rádius umožňující dostatečný rozjezd na bmx funbox, plynulé napojení na přilehlý bank

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška bez zábradlí 1,7 - 2,6m, šířka 8m, délka 4,5m

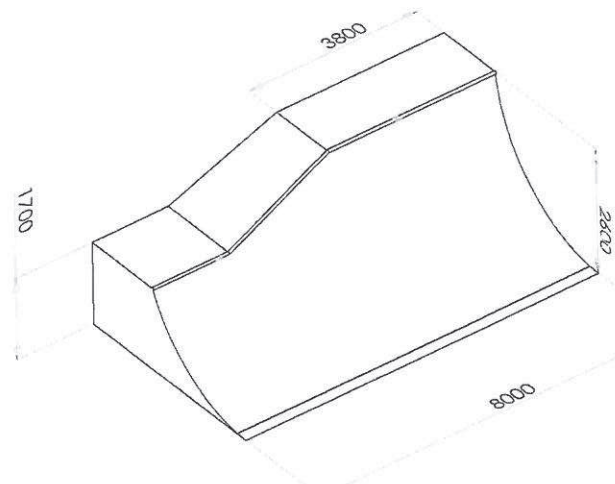

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku

OZNAČENÍ: 2

MNOŽSTVÍ: 1

1


POLOŽKA:

2. Kombinovaná překážka, rádius s rádiuskem na plošině a dvourovňový bank

POPIS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:


výška 1,9m, šířka 8m, délka 5,1m.

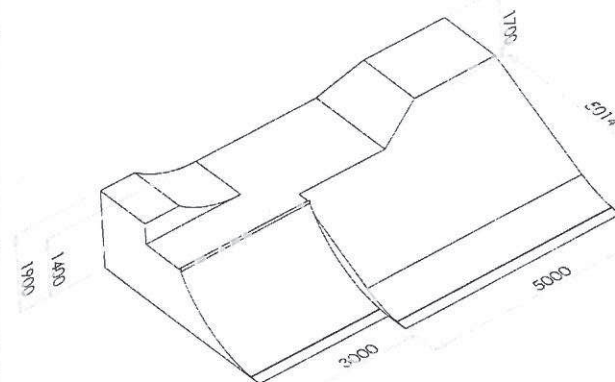

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku	OZNAČENÍ: 3	
-------------------------------	-------------	--

MNOŽSTVÍ: 1	1
-------------	---

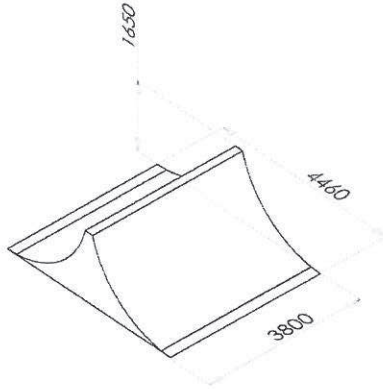POLOŽKA: Spina		
ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE: výška bez zábradlí 1,6m, šířka 3,8m, délka 4,5m		

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 4


MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:

1/2 pyramida s railem a lomenou bednou

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška 1m, šířka 5,6m, délka 6,1m

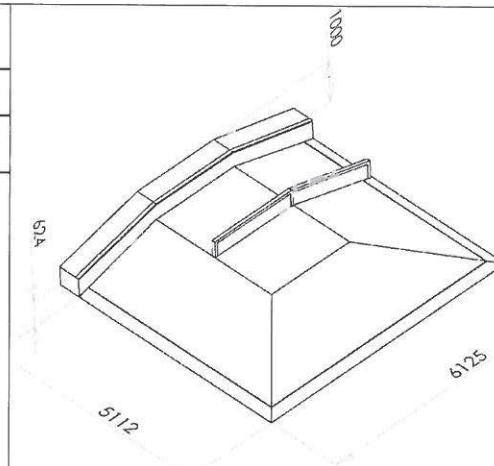

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku	OZNAČENÍ: 5	
-----------------------------	-------------	--

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

Wallride

POPIS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška 4,2m, šířka 4m,

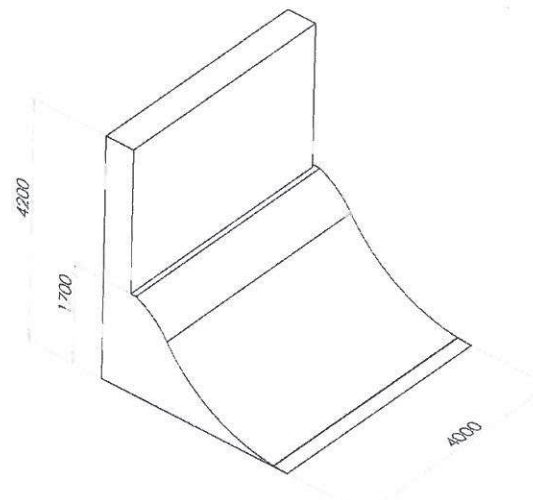

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 6

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

6. Rádus se subboxem na plošině

POPIS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška 2,6m, šířka 7, délka 4,7m

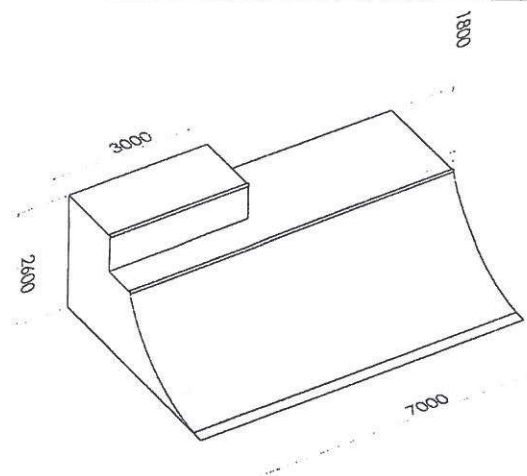

SPECIFIKACE PŘEKÁŽEK DO SKATEPARKU

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 7

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

6. Bank

POPIS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška 1,5m, šířka 5, délka 4,7m

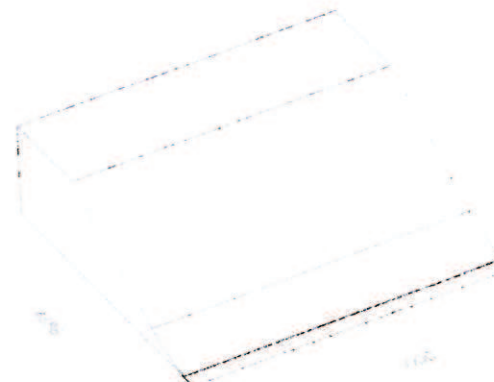

Vypracoval: Ing. Jiří Dušek



Skatepark Stříbro: slepý výkaz výměr

Dodavatel:						
Sídlo dodavatele:						
IČO:						
DIČ:						
p.č.	číslo položky	Název položky	m.j	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
1		Rozjezdový rádius dvouúrovňový	ks	1		0,00
2		Kombinovaná překážka, rádius s rádijskem na plošině a dvouúrovňový bank	ks	1		0,00
3		Spina	ks	1		0,00
4		½ pyramida s railem a lomenou bednou	ks	1		0,00
5		Wallride	ks	1		0,00
6		Rádius se subboxem na plošině	ks	1		0,00
7		Bank	ks	1		0,00
8		Přestěhování BMX funboxu	ks	1		0,00
		základ pro DPH				0,00 Kč
		DPH	21%			0,00 Kč
		cena celkem vč. dph				0,00 Kč

Za dodavatele: (razítko a podpis)

